PROCLEAR GF

- **Жидкостные фильтры**
- **Стекловолокно**

Фильтры PROCLEAR GF разработаны специально для надежного и экономичного удаления частиц и микроорганизмов из фармацевтических жидкостей.

Фильтрующая среда, которая не выделяет в фильтруемую жидкость волокна, имеет превосходную грязеемкость и высокие скорости потока за длительное время службы, а сама конструкция является эффективной и экономичной.

Фильтр PROCLEAR GF, имеющий низкий уровень экстракции в раствор, является идеальным для задачи общего осветления и предварительной фильтрации в фармацевтическом производстве.

Примечание: PROCLEAR и DEMICAP являются зарегистрированными торговыми марками компании Parker domnick hunter

Характеристистики и преимущества

- Прекрасные показатели по грязеемкости
- Фильтрующая среда не выделяет волокна
- Длительный срок службы при большой пропускной способности
- Капсулы MURUS и DEMICAP могут быть простерилизованы в автоклаве или гамма-излучением

Характеристики производительности

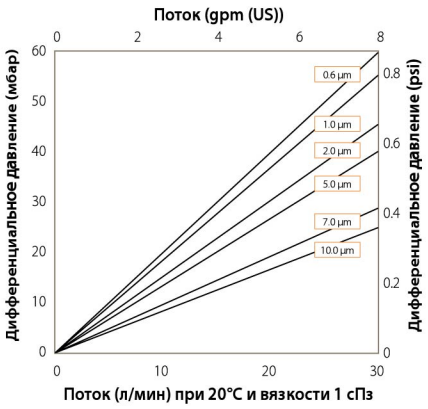

Для размера K при данной производительности умножте дифференциальное давление 10" (250 мм) на два.

Картридж размером 10" (250 мм)

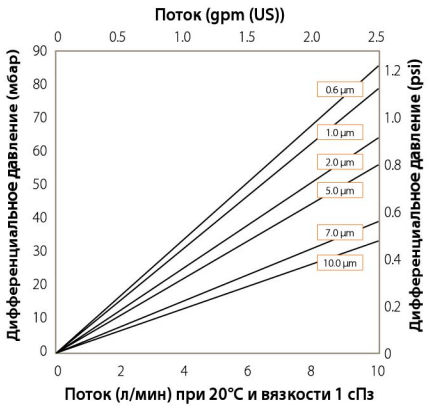

Для размера A при данной производительности разделите дифференциальное давление B на два.
Для размера K при данной производительности умножте дифференциальное давление B на два.

Картридж и капсула размера B (125 мм)

Информация для заказа

Картриджи

PCGF [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ]

Код	Номинальная длина
B	2.5" (65 мм)
A	5" (125 мм)
K	5" (125 мм)
1	10" (250 мм)
2	20" (500 мм)
3	30" (750 мм)
4	40" (1000 мм)

Код	Микронный рейтинг
96	0.6 µm
01	1.0 µm
02	2.0 µm
05	5.0 µm
07	7.0 µm
10	10.0 µm

Код	Посадочный адаптер
B	dh DOE
C	226 байонет/ наконечник
G	222/с углублением
R	222 байонет/ наконечник

Код	Концевой адаптер (Demi)
MD	Замена
SK	Замена
T	TRUESEAL
Y	Demi Stub
Z	Demi A & B Std

Код	Применение
P	Фармацевтическое

Код	Кольцевые уплотнения[1]
E	EPDM[2]
S	Силикон
V	Витон

[1] Силикон является стандартным уплотнением и в кодировке не указывается

[2] EPDM – резина мономера диена пропилена этилена

Капсулы MURUS

PLGF [ ] - [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ]

Код	Номинальная длина
K	5" (125 мм)
1	10" (250 мм)
2	20" (500 мм)
3	30" (750 мм)

Код	Микронный рейтинг
96	0.6 µm
01	1.0 µm
02	2.0 µm
05	5.0 µm
07	7.0 µm
10	10.0 µm

Рейтинг эффективности 99.98% составлен опираясь на международный тест SOP018 основанный на ASTM F795-88 1993

Код	Входное присоединение
A	3/4" Tri-Clamp
B	1 1/2" Tri-Clamp
D	1" Под шланг
T	1" Tri-Clamp

Код	Выходное присоединение
A	3/4" Tri-Clamp
B	1 1/2" Tri-Clamp
D	1" Под шланг
T	1" Tri-Clamp

Код	Применение
P	Фармацевтическое

Код	Градация
N	Не стерильный
S	Стерилизованный γ (>25 кГр)

Код	Расположение
L	В линии
T	Т-образный

Код	Кольцевые уплотнения[1]
E	EPDM[2]
S	Силикон
V	Витон

[1] Силикон является стандартным уплотнением и в кодировке не указывается

[2] EPDM – резина мономера диена пропилена этилена

Капсулы DEMICAP

PEGF [ ] - [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] - [ ]

Код	Номинальная длина
E	4.4" (113 мм)
B	5.5" (140 мм)
A	7.9" (200 мм)

Код	Микронный рейтинг
96	0.6 µm
01	1.0 µm
02	2.0 µm
05	5.0 µm
07	7.0 µm
10	10.0 µm

Рейтинг эффективности 99.98% составлен опираясь на международный тест SOP018 основанный на ASTM F795-88 1993

Код	Входное присоединение
T	1" Tri-Clamp
N	½" NPT штуцер
H	1½" под шланг
G	Ступенчатый под шланг
M	¼" NPT штуцер
Q	Walther/QC
R	Grommel/QC
V	3/8" NPT втулка

Код	Выходное присоединение
T	1" Tri-Clamp
N	½" NPT штуцер
H	1½" под шланг
G	Ступенчатый под шланг
M	¼" NPT штуцер
Q	Walther/QC
R	Grommel/QC
V	3/8" NPT втулка

Код	Применение
P	Фармацевтическое

Код	Градация
N	Не стерильный
S	Стерилизованный γ (>25 кГр)

Код	Расположение
3	3 штуки в упаковке

Код	Кольцевые уплотнения
FB	Колокол наполнения

Только для G & H

Шприцевые насадки

ZSGF [ ] - [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ]

Код	Диаметр
050	50 мм

Код	Микронный рейтинг
96	0.6 µm
01	1.0 µm
02	2.0 µm
05	5.0 µm
07	7.0 µm
10	10.0 µm

Рейтинг эффективности 99.98% составлен опираясь на международный тест SOP018 основанный на ASTM F795-88 1993

Код	Входное/выходное присоединение
F	Luer lock втулка
G	Ступенчатый под шланг

Код	Применение
P	Фармацевтическое

Код	Градация
N	Не стерильный

Код	Опции
S	Стандатная

Код	Количество в упаковке
025	25 штук в каждой коробке

ИммерТехник
технические газы • комплексные решения

142717, Московская область, Ленинский район,
с. Беседы, уч. 14/2-71, тел.: +7 499 608 1015
Больше информации на нашем сайте
www.иммертехник.рф